



TYPE H4154N / 5016 マイクセット

セット標準価格 70,000 円

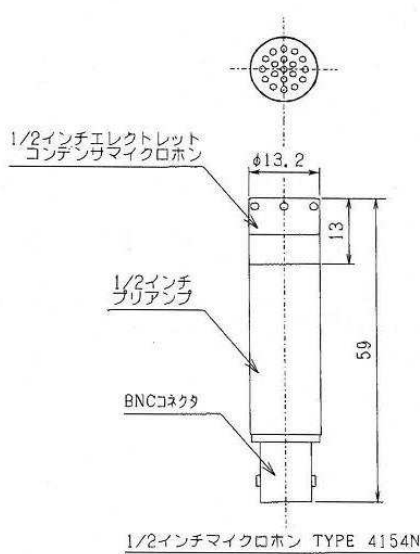

TYPE H4154N マイク・プリアンプ仕様

音圧感度	-34dB re 1V/Pa 20.0mV/Pa
偏極電圧	0 V
口径(インチ)	1/2
周波数範囲	20Hz ~ 10kHz
計測範囲	36dB(A) ~ 124dB
用途	音場型
電源電圧	DC 9V ~ 15V
消費電流	0.5 ~ 5mA
最大出力電圧	1Vrms
出力端子	BNC
使用温度・湿度範囲	-10°C ~ +50°C・90%以下
保存温度・湿度範囲	-10°C ~ +50°C・90%以下
寸法	φ 13.2mm、59mm(全長)、30g

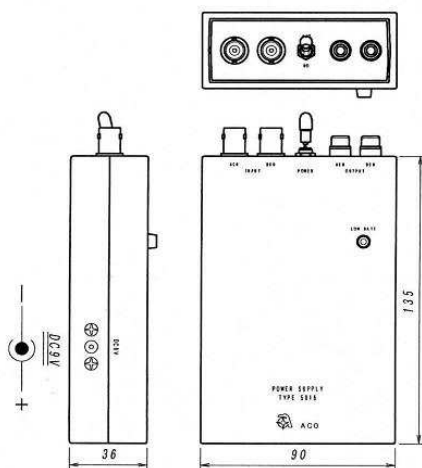

2CHマイクロホン電源 TYPE 5016 外観図

TYPE 5016 マイク電源仕様

入力チャンネル数	2
入力端子	BNC
出力チャンネル数	2
出力端子	RCAピン
適合負荷	100k ohms 以上
電源受給	DC9V(006P)、ACアダプタ
電源供給	入力端子よりプリアンプ用
電源電圧低下表示	Low バッテリーのLED点灯
使用温度・湿度範囲	0°C ~ +40°C・90%以下
保存温度・湿度範囲	-25°C ~ +70°C・90%以下
寸法	90x135x36(mm)、200g

- BNC ケーブル付属(3m)
- ACアダプタ別売

改良のため予告なく変更することがあります。